


PRZEMKROJ B-B  
SKALA 1:50

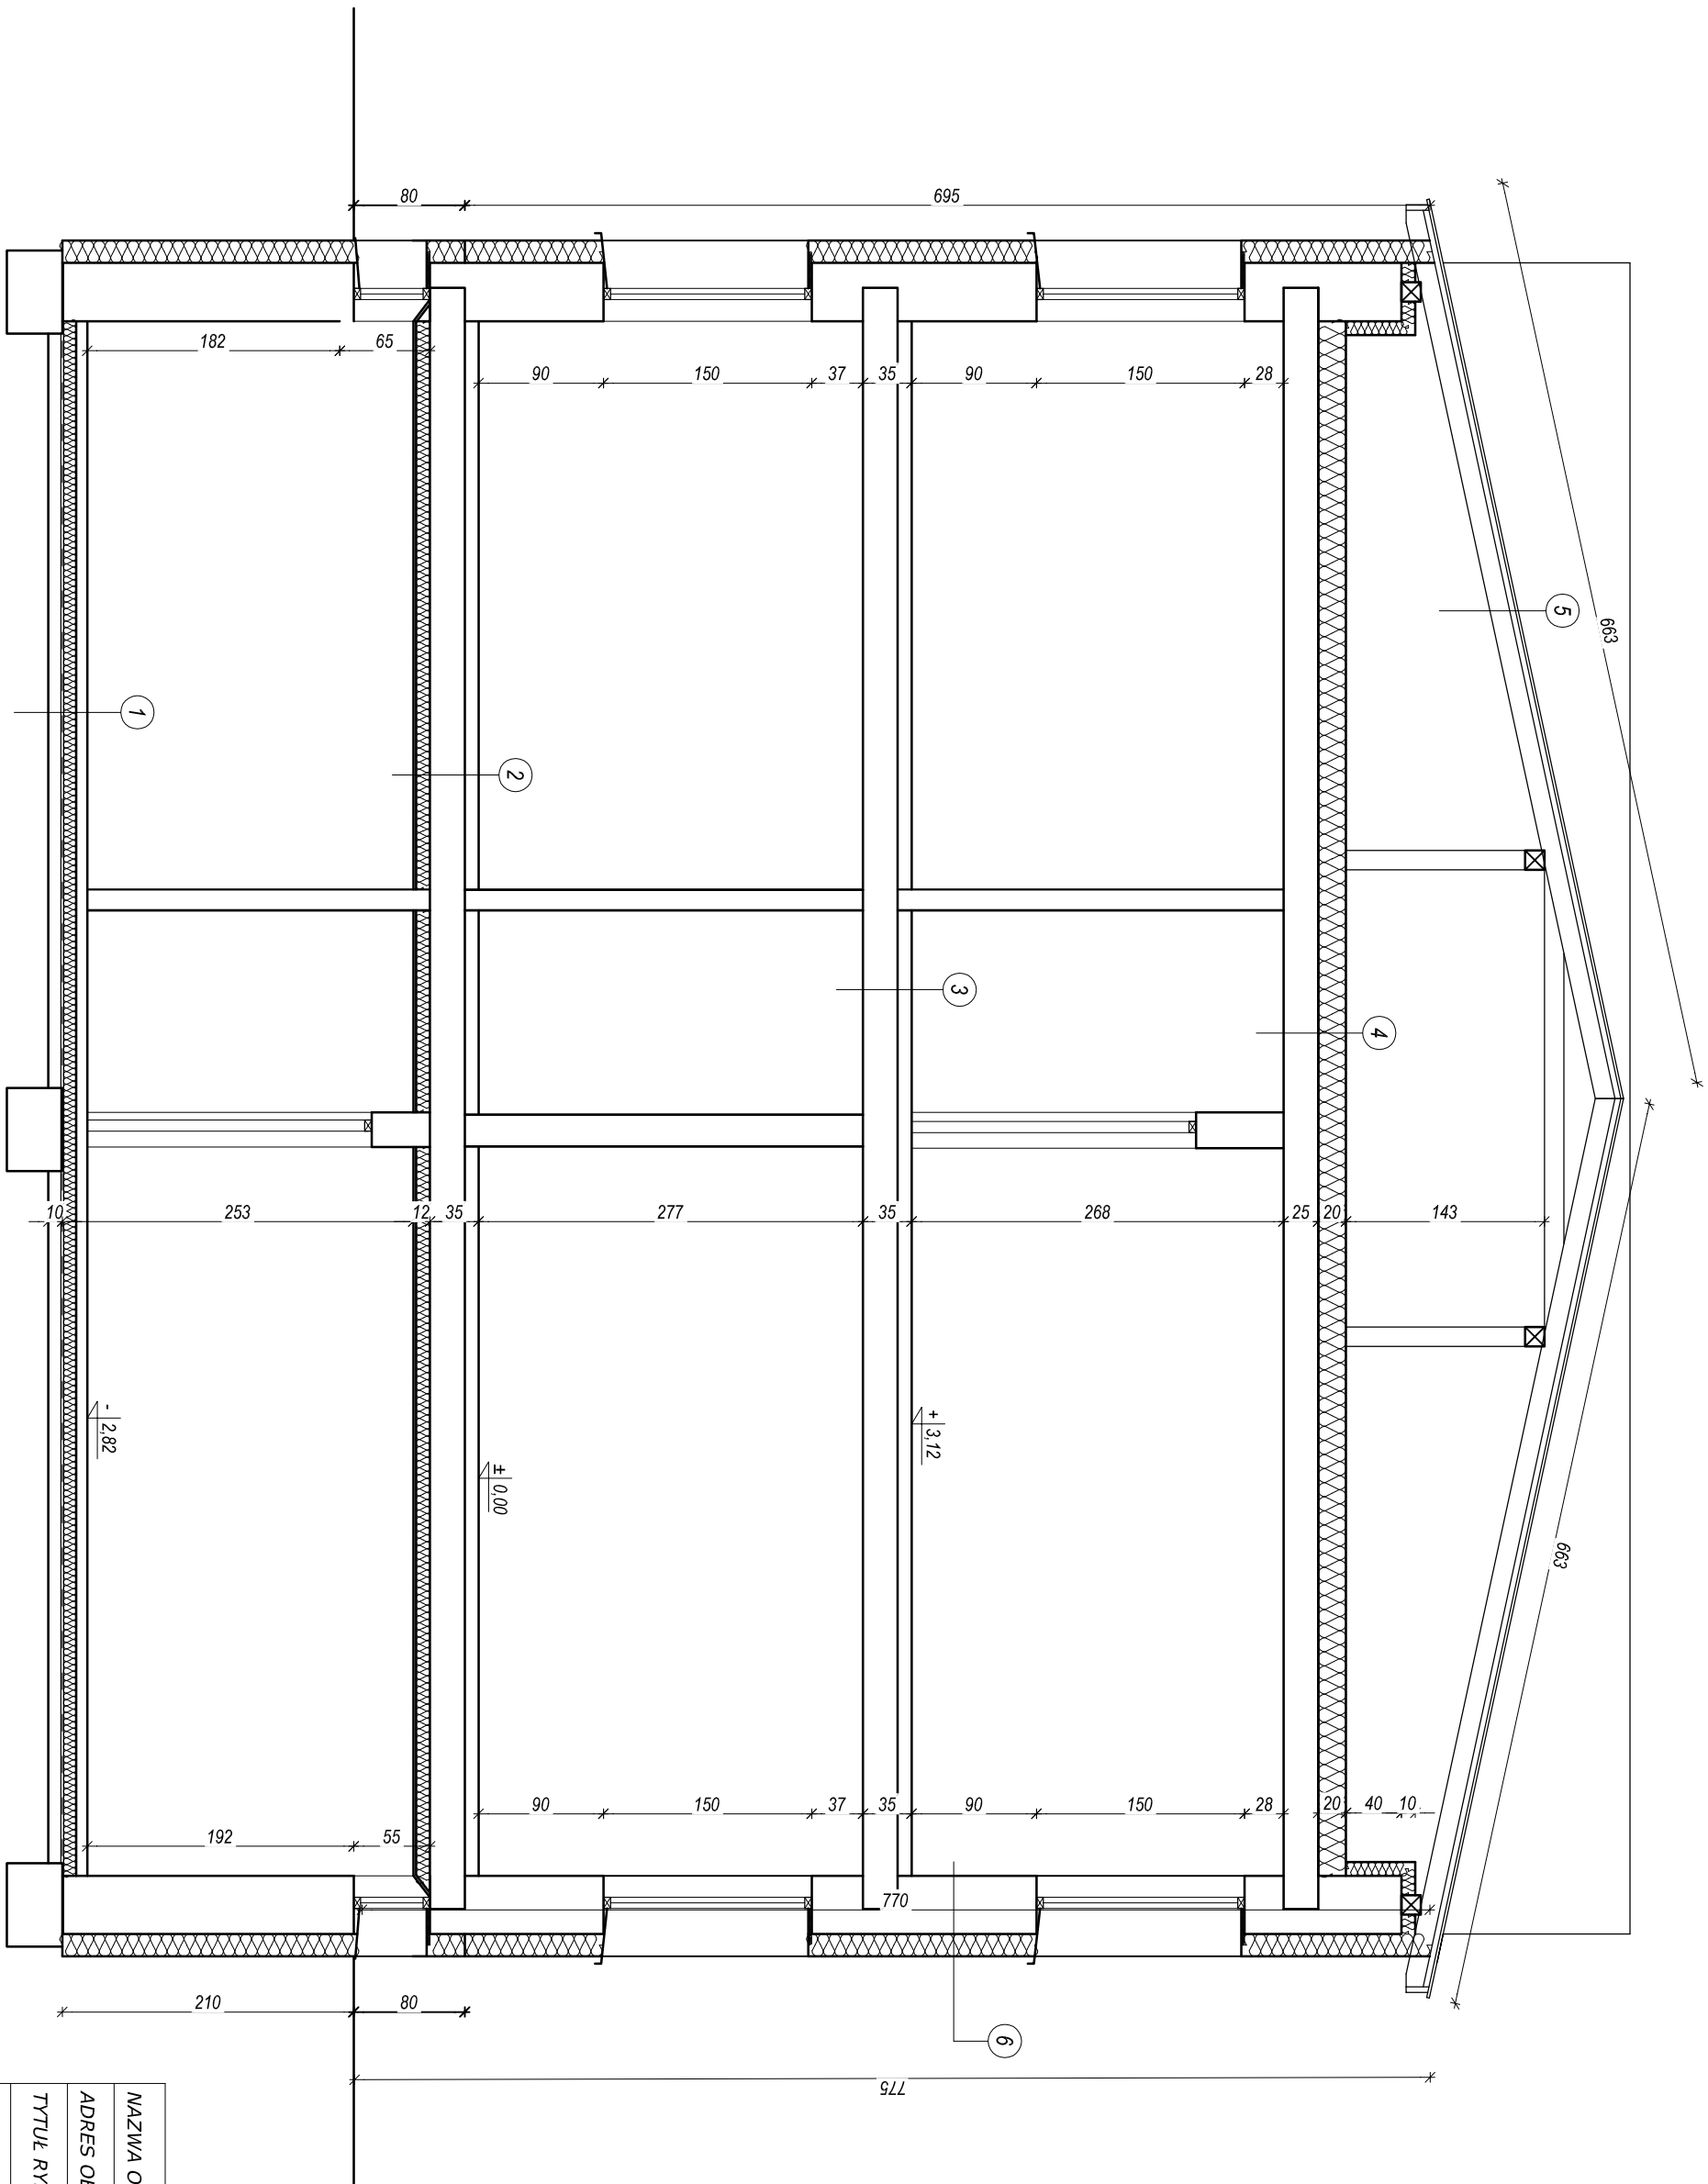

OPIS WARSTW

- 1 Posadzka betonowa zbrojona 8cm  
Styropian 10cm 036  
Folia izolacyjna  
Ciężki beton gr. 10cm  
Podsyпка piaskowa zagęszczona
- 2 Terakota gr. 1,5cm  
Wylewka betonowa zbrojona 5cm  
Folia izolacyjna  
Strop żelbetonowy istniejący  
Tynk cem.-wapi. kat. III  
Wetna mineralna gr. 10cm 035  
Płyty G-K na ruszcie metalowym
- 3 Terakota gr. 1,5cm  
Wylewka betonowa zbrojona 5cm  
Styropian gr. 3cm  
Folia izolacyjna  
Strop żelbetonowy istniejący  
Tynk cem.-wapi. kat. III
- 4 Wetna mineralna gr. 20cm 035  
Folia izolacyjna  
Strop żelbetonowy istniejący  
Tynk cem.-wapi. kat. III
- 5 Blachta płaska na rąbek stojący z powłoką antykondensacyjną  
Łaty 4x6cm  
Kontrłaty gr. 2,5cm  
Krokwie 10x14cm
- 6 Wyprawa elewacyjna  
Styropian gr. 16cm 036  
Słania istniejąca gr. 40 cm  
Tynk cem.-wapi. kat. III

NAZWA OBIEKTU	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Hannie		
ADRES OBIEKTU	ul. Rynek 2/1, 22-220 Hanna nr geod. dz. 535/2		
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEMKROJ B-B		
SKALA 1:50			
DATA PAŹDZIERNIK 2017	PROJEKTANT branża budowlana	mgr inż. Zdzisław Tkaczuk nr upr. bud. 308/BP/86 spec. konstr.-bud.	
RYS. NR 5			