


PRZĘKÓJ A-A
SKALA 1:50

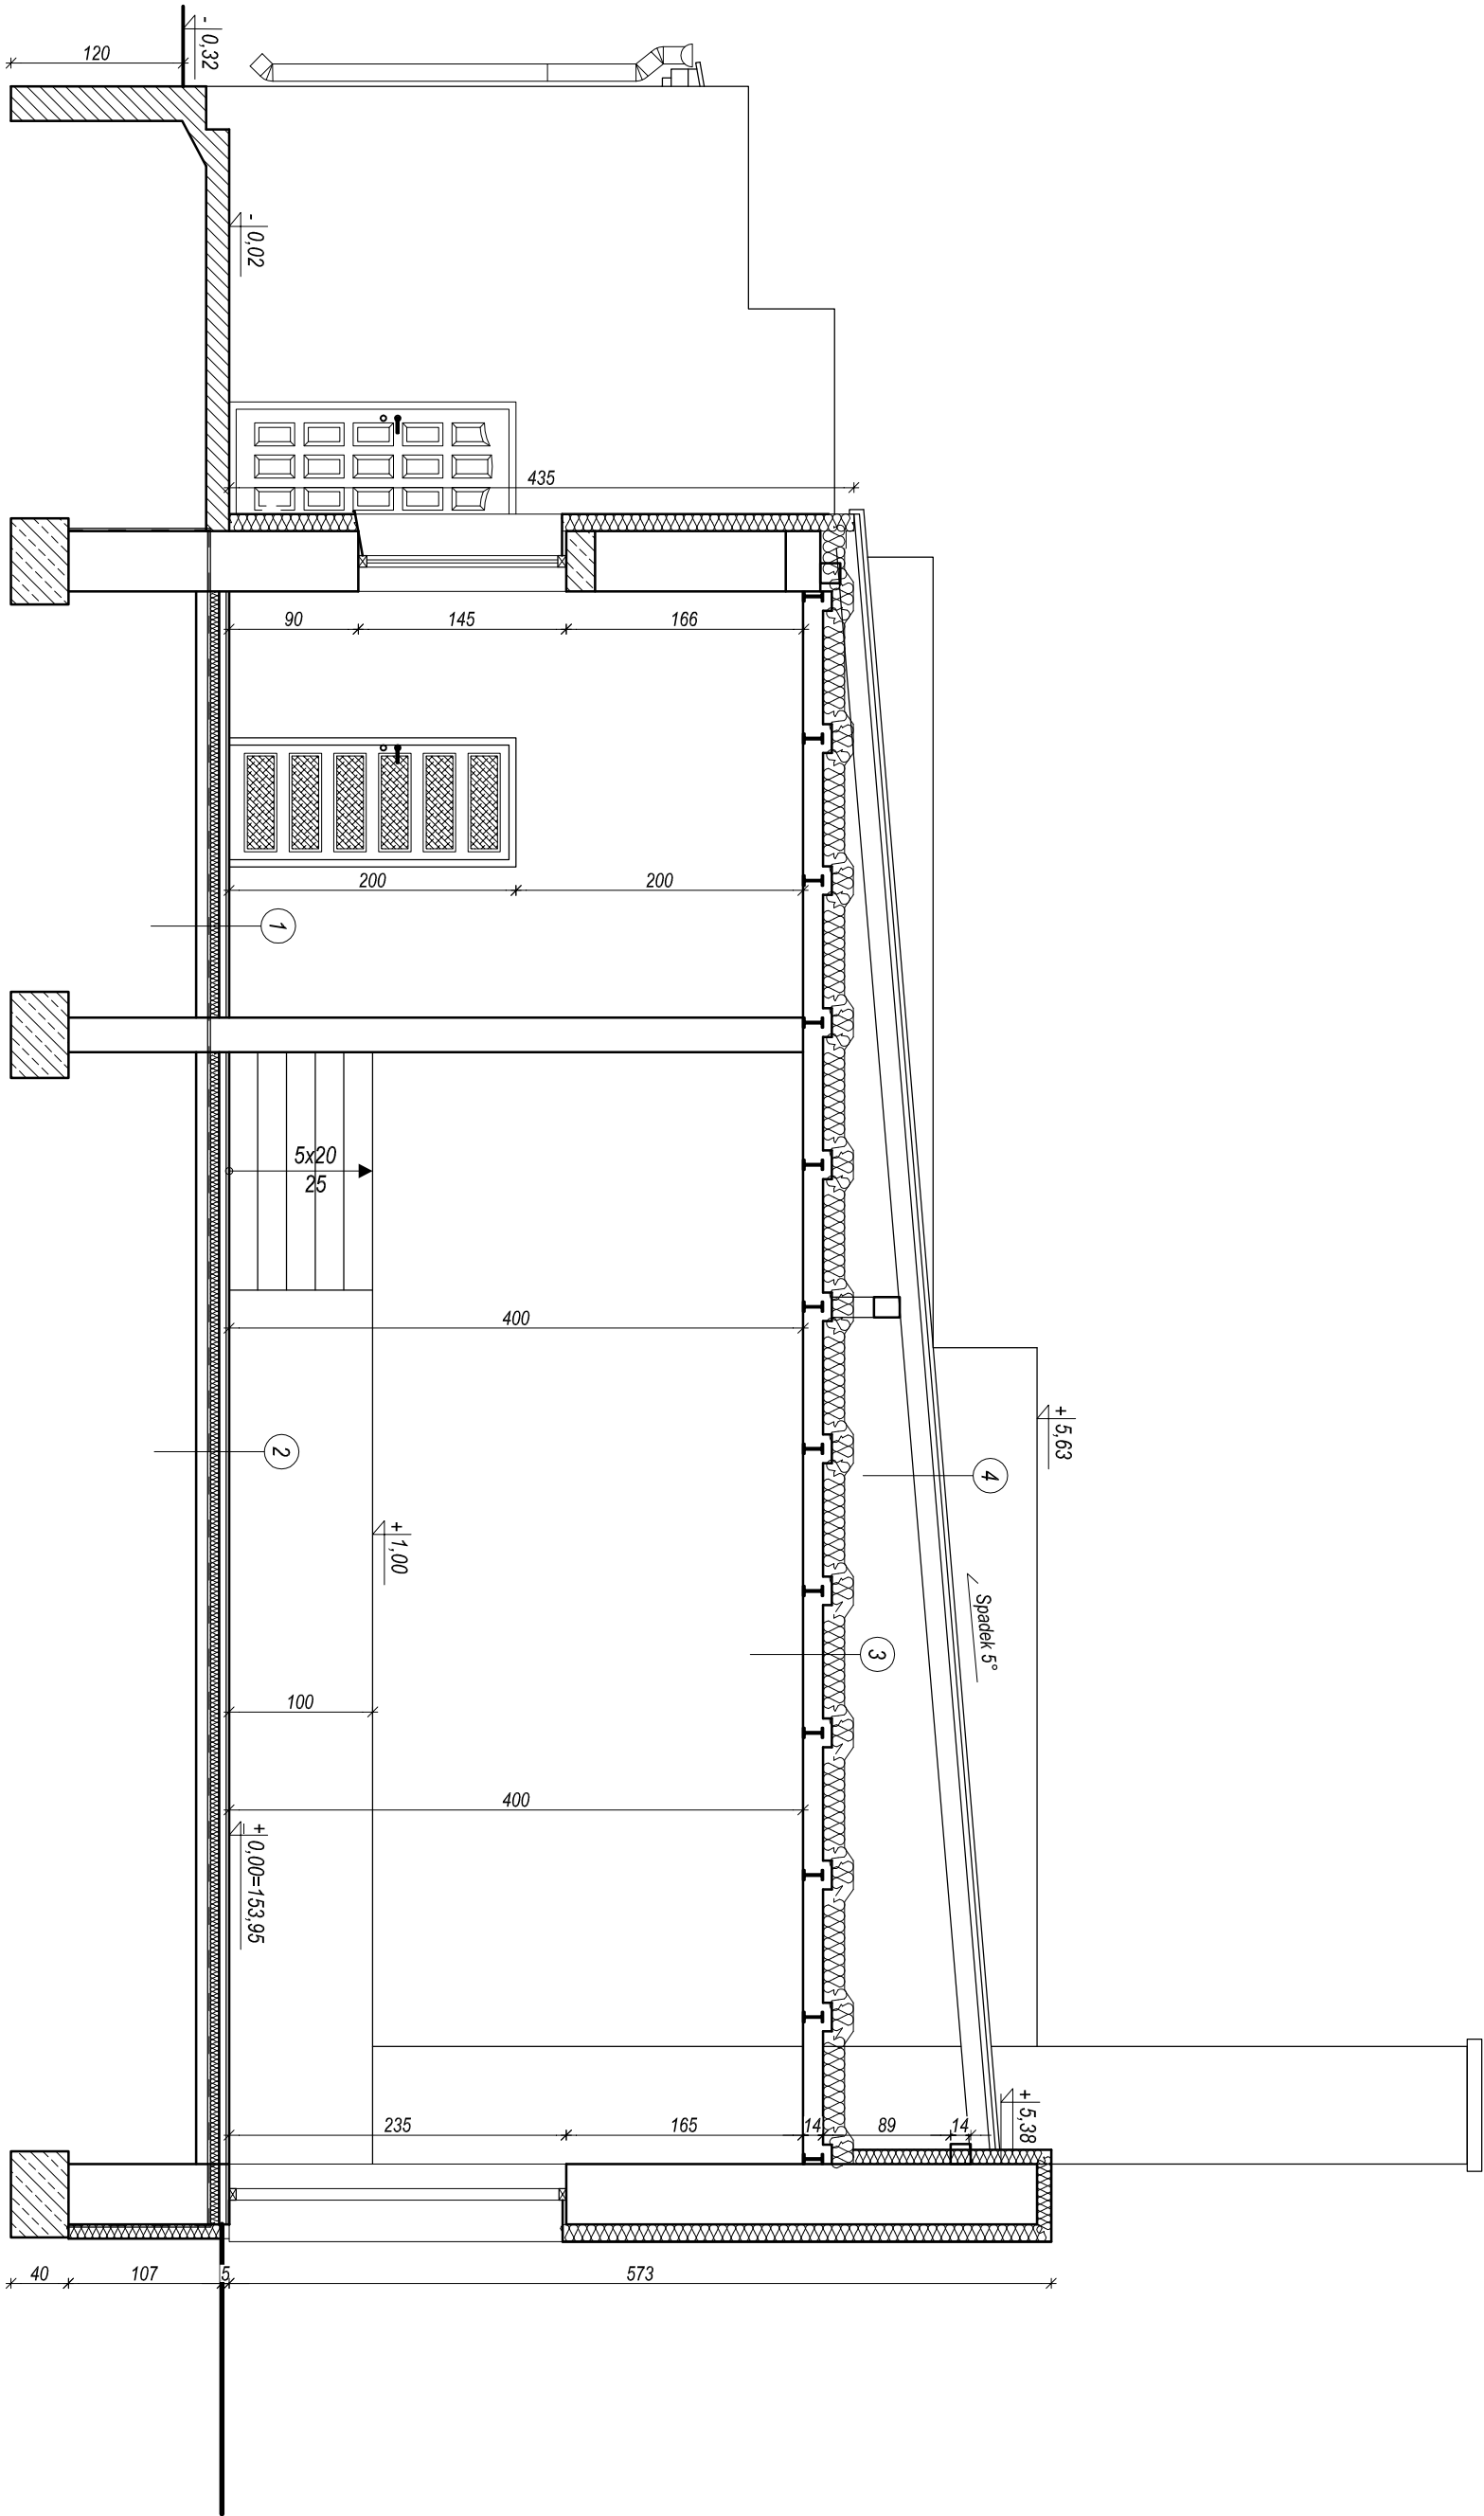

OPIS WARSTW -
posadzki istniejące nie
przeprojektowane

- 1

Terakota 1,5cm
Wylewka betonowa 5cm
Styropian 6cm
Folia izolacyjna
Chudy beton gr. 10cm
Podsypka piaskowa
- 2

Płyta GRESS
Wylewka betonowa 5cm
Styropian 6cm
Folia izolacyjna
Chudy beton gr. 10cm
Podsypka piaskowa
- 3

Wełna mineralna gr. 15cm
Folia izolacyjna
Strop żelbetowy gr. 14cm
Tynk cem. - wap. kał. III
- 4

Błach trapezowa
Łaty 4x6cm
Kontreły gr. 2,5cm
Membrana wysokopropuszczalna
Krokwie 10x14cm

INWESTOR	URZĄD GMINY HANNA
ADRES BUDOWY	22-220 HANNA, GOKIS nr. geod. działki 316/7
OBIEKT	Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Hanie
TYTUŁ RYSUNKU	PRZĘKÓJ A-A
SKALA 1:50	PROJEKTANT
DATA Styczeń 2019	mgr inż. Zdzisław Tkaczuk nr upr. bud. 308/BP/86 spec. konstr.-bud.
RYS. NR 7	